


# Collettore componibile



Il collettore componibile ad anelli è composto di settori in nylon caricato vetro combinabili in unità finite con numero di anelli su richiesta. Grazie a questa composizione, la sua principale caratteristica è la modularità che garantisce in caso di approvvigionamento una gestione di magazzino più flessibile, combinando quanto disponibile a stock sulla base delle proprie reali necessità. Essendo un prodotto industrializzato con componenti stampati ad iniezione, il grado di finitura è molto elevato.

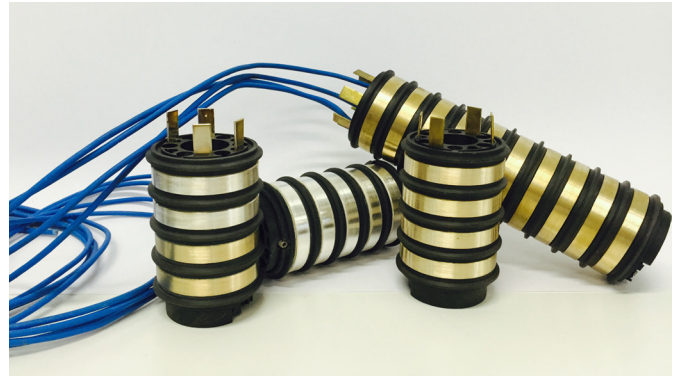

## Caratteristiche tecniche

- Materiale anelli: ottone
- Trattamento anelli: argento/oro
- Uscita: FASTON, FILO, FASTON+FILO (Sezione filo 1mmq)
- Grado di protezione : IP00

## Applicazioni

Data la sua flessibilità di applicazione i settori in cui può essere utilizzato sono molteplici:

- Macchinari con rotazione a posizionamento
- Macchine da stampa
- Packaging
- Imbottigliamento
- Macchine da stampa flessografica
- Avvolgitrici per film estensibile

Modello	Anelli N°	H (mm)	Diam interno (mm)	Diam esterno (mm)	Portata Amp. a 240 VAC	Tensione V (AC/CD)	Fissaggio
CC40-0218BA	2	40,3	40	18	20	400	n°2 M3
CC40-0418BA	4	66,3	40	18	20	400	n°2 M3
CC40-0618BA	6	92,3	40	18	20	400	n°3 M3
CC40-0818BA	8	118,3	40	18	12	400	n°3 M3
CC40-1018BA	10	144,3	40	18	12	400	n°3 M3
CC40-1218BA	12	170,3	40	18	10	400	n°3 M3

