

Minisilver

CELCO® PROFIL
EVERYWHERE CONNECTIONS



Collettore con struttura stabile, progettato per l'utilizzo in applicazioni laddove sia necessaria comunicazione di segnali analogici e digitali.

La forma compatta, con foro passante lo rende ideale per l'utilizzo in applicazioni dove sono necessari collettori con ingombro ridotto.




Caratteristiche tecniche

- Resistenza elettrica 100mΩ
- Resistenza di isolamento 100MΩ
- Contatti argento/argento
- Rumore 30 mΩ
- Grado di protezione IP 51

Applicazioni

- Antenne
- Componentistica per test elettrici
- Sistemi di controllo PLC
- Tavole rotanti
- Robotica
- Apparecchiature mediche

Modello	N° Anelli	Foro (mm)	Diam (mm)	H (mm)	Corrente Amp	Max RPM
MS1254-6	6	12	54	33.4	5	500
MS1254-12	12	12	54	47.3	5	500
MS1254-18	18	12	54	61.3	5	500
MS1254-24	24	12	54	75.2	5	500

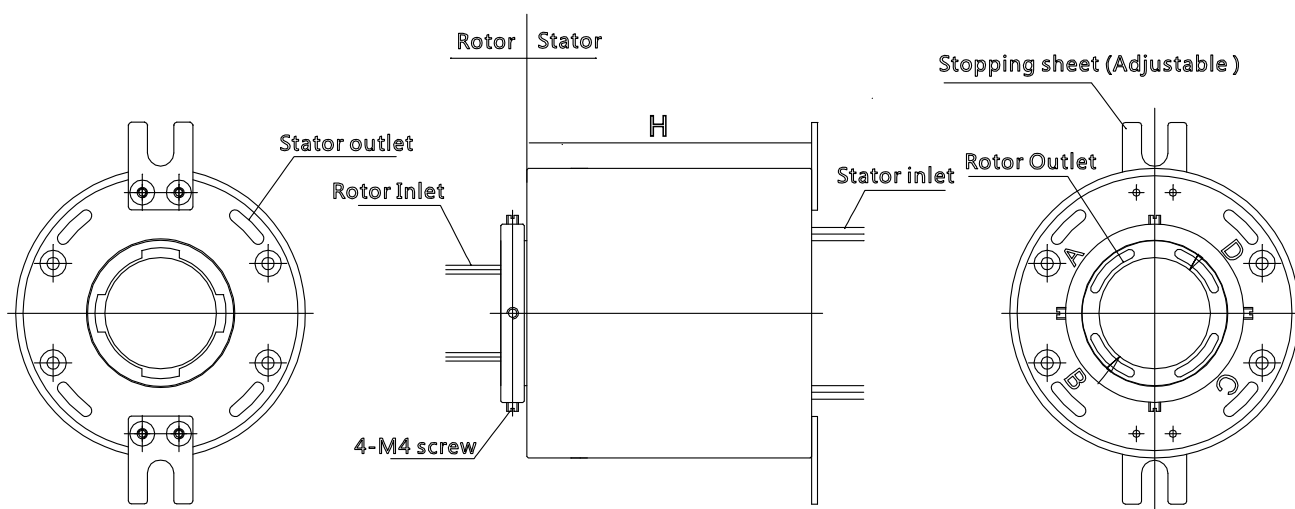

CELCO PROFIL s.r.l. Unipersonale

Via dell'Artigianato, 4 30030 Vigonovo (Ve) Italy Tel. +39 049 9800211
www.celcoprofil.com celco@celcoprofil.com