

Collettore componibile

CELCO® PROFIL
EVERYWHERE CONNECTIONS



Il collettore componibile ad anelli è composto di settori in nylon caricato vetro combinabili in unità finite con numero di anelli su richiesta. Grazie a questa composizione, la sua principale caratteristica è la modularità che garantisce in caso di approvvigionamento una gestione di magazzino più flessibile, combinando quanto disponibile a stock sulla base delle proprie reali necessità. Essendo un prodotto industrializzato con componenti stampati ad iniezione, il grado di finitura è molto elevato.



Caratteristiche tecniche


- Materiale anelli: ottone
- Trattamento anelli: argento/oro
- Uscita: fino a 6 FASTON, FILO, FASTON+FILO (Sezione filo 1mmq)
- Grado di protezione : IP00

Applicazioni

Data la sua flessibilità di applicazione i settori in cui può essere utilizzato sono molteplici:

- Macchinari con rotazione a posizionamento
- Macchine da stampa
- Packaging
- Imbottigliamento
- Macchine da stampa flessografica
- Avvolgitrici per film estensibile

| Modello | Anelli N° | H (mm) | Diam interno (mm) | Diam esterno (mm) | Portata Amp. a 240 VAC | Tensione V (AC/CD) | Fissaggio |
|--------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| XCC40-0218BA | 2 | 40,3 | 40 | 18 | 20 | 400 | n°2 M3 |
| XCC40-0418BA | 4 | 66,3 | 40 | 18 | 20 | 400 | n°2 M3 |
| XCC40-0618BA | 6 | 92,3 | 40 | 18 | 20 | 400 | n°3 M3 |
| XCC40-0818BA | 8 | 118,3 | 40 | 18 | 12 | 400 | n°3 M3 |
| XCC40-1018BA | 10 | 144,3 | 40 | 18 | 12 | 400 | n°3 M3 |
| XCC40-1218BA | 12 | 170,3 | 40 | 18 | 10 | 400 | n°3 M3 |

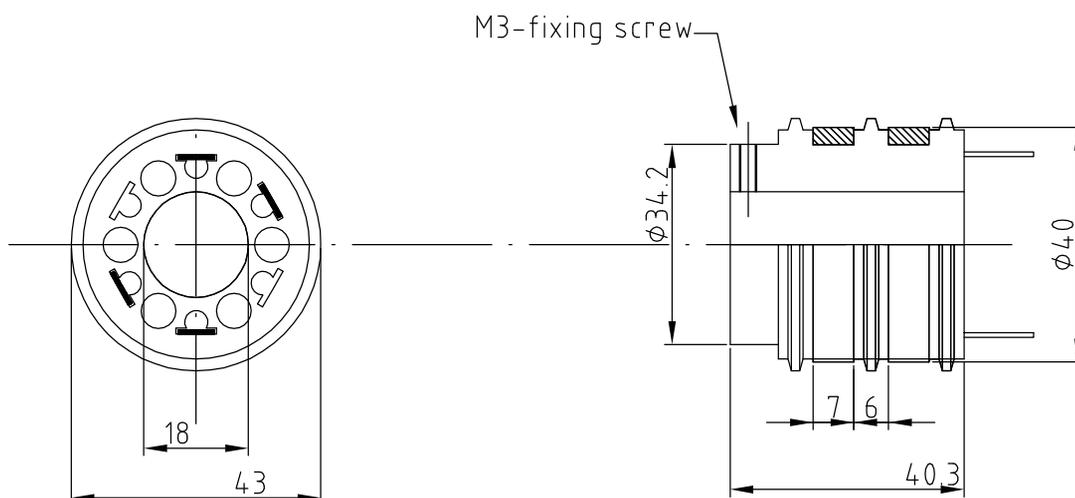

CELCO PROFIL s.r.l. Unipersonale

Via dell'Artigianato, 4 30030 Vigonovo (Ve) Italy Tel. +39 049 9800211

www.celcoprofil.com celco@celcoprofil.com